

BRANDWERENDE LUIKEN PLAFOND

40 mm - 2 platen van 20 mm

90 MINUTEN



- Kader van aluminium profielen verbonden met «Tox»-verbindingen
- Brandverende voeg die gas-, rook- en vlamdicht is bij brand
- Bevestigingsystemen
- Verborgene kliksluitingen
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Opening door duwen/loslaten
- Gipsplaten GKF geschroefd

2 PLATEN VAN 20 mm

De brandwerende plafondluiken 90 minuten zijn ontworpen om te worden ingebouwd in hangende plafonds om zelfontbranding tegen te gaan en voldoet aan de eis 'eenzijdige brandbelasting vanaf de buitenkant' en aan brandwerendheidsklasse EI 90.

De plafondluiken bieden een doeltreffende bescherming tegen de verspreiding van vuur in het gebied van het hangende plafond. Het ingebouwde aluminium frame is voorzien van een brandwerende kap. De klep van het inspectieluik is voorzien van een brandwerende DF-plaat en wordt door een veelzijdige randvoeg beschermd tegen de doortocht van rook. De klep is aan beide zijden beveiligd met automatische vergrendelingsarmen. De vergrendelingsarmen garanderen dat de klep van het luik bij iedere opening opgevangen wordt. De klep is gemakkelijk te verwijderen en terug te plaatsen.

SPECIFIEKE

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

- Te monteren aan het plafond (niet om op te lopen).
- Afmetingen op aanvraag en aangepast, binnen de maximale afmetingen toegestaan door het certificaat.

CERTIFICERING

- CSTB-certificaat nr. RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 20 mm).

MONTAGE EN BEVESTIGING

Eenvoudige montage van het ingebouwde frame in de doorgangruimte (ongeveer 5-10 mm groter dan de installatieafmetingen) van het plafond.


Schroeven door het plafond van gipsplaten en het aluminium kader met geïntegreerde schroeven voor droge wanden. De beschermdoppen plaatsen. Het geheel insmeren en de klep bevestigen.



Getest op brandweerstand vanaf onderzijde (vanuit de ruimte zelf)
NF EN 1634-1 : +A1 : 2018

* Genormaliseerde geluidsisolatie-index. NF EN ISO 10140.
Getest op een luik van 400 x 400 mm.

MONTAGE EN BEVESTIGING

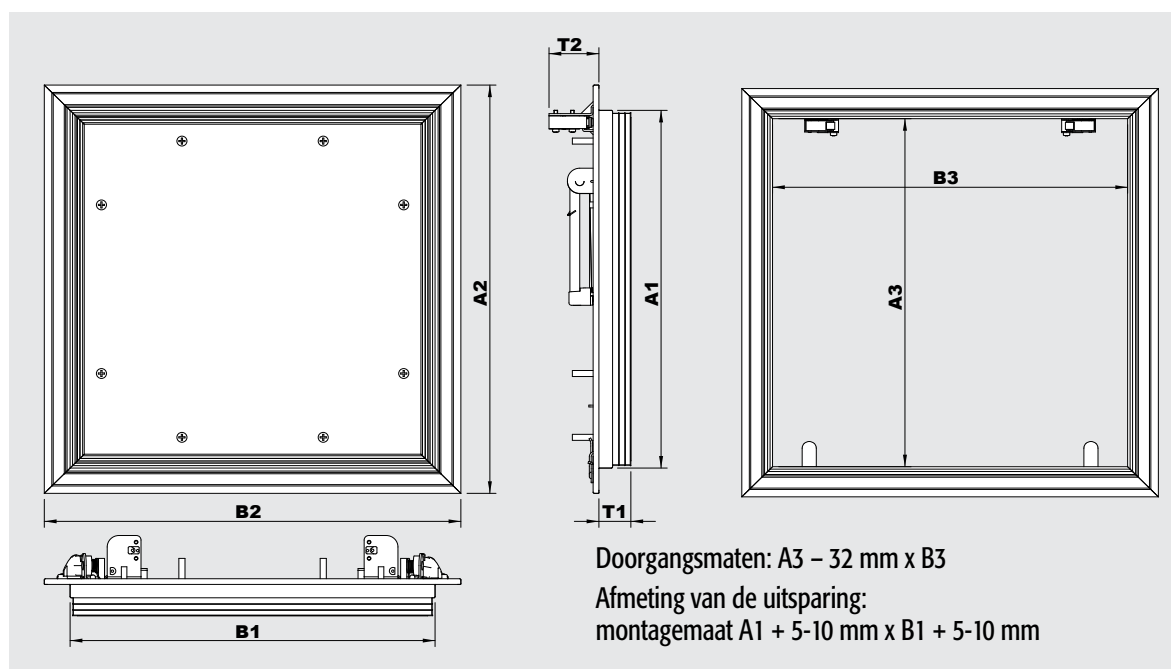

MATEN EN PRODUCTNUMMERS

2 PLATEN VAN 20 mm EI 90-certificaat

AFMETINGEN IN MM A x B (V)	MONTAGEMATEN A1 x B1	TOTALE AFMETINGEN A2 x B2	BINNENBREEDTE A3 x B3	DIEPTE		REFERENTIE
				T1	T2	
300 x 300	301 x 301	343 x 343	292 x 292	41,5	41	A09523
400 x 400*	401 x 401	443 x 443	392 x 392	41,5	41	A09524
500 x 500	501 x 501	543 x 543	492 x 492	41,5	41	A09525
600 x 600*	601 x 601	643 x 643	592 x 592	41,5	41	A09526

Afmetingen aangeduid in mm, (V) = sluitzijde.

* **Luiken op voorraad.**

Productnummers niet op voorraad - 3-4 weken leveringstermijn.

**U moet vóór iedere bestelling
 alle certificaten laten valideren
 door uw controlekantoor**