

BRANDWERENDE LUIKEN PLAFOND

1 plaat van 15 mm

30 MINUTEN



- Kader van aluminium profielen verbonden met «Tox»-verbindingen
- Brandwerende voeg die gas-, rook- en vlamdicht is bij brand
- Bevestigingssystemen
- Verborgene kliksluizingen
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Opening door duwen/loslaten
- Gipsplaten GKF geschroefd

1 PLAAT VAN 15 mm

De brandwerende plafondluiken 30 minuten zijn ontworpen om te worden ingebouwd in hangende plafonds om zelfontbranding tegen te gaan en voldoet aan de eis 'éenzijdige brandbelasting vanaf de buitenkant' en aan brandwerendheidsklasse EI 30.

De plafondluiken bieden een doeltreffende bescherming tegen de verspreiding van vuur in het gebied van het hangende plafond. Het ingebouwde aluminium frame is voorzien van een brandwerende kap. De klep van het inspectieluik is voorzien van een brandwerende DF-plaat en wordt door een veelzijdige randvoeg beschermd tegen de doortocht van rook. De klep is aan beide zijden beveiligd met automatische vergrendelingsarmen. De vergrendelingsarmen garanderen dat de klep van het luik bij iedere opening opgevangen wordt. De klep is gemakkelijk te verwijderen en terug te plaatsen.

SPECIFIEKE PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

- Te monteren aan het plafond (niet om op te lopen).
- Afmetingen op aanvraag en aangepast, binnen de maximale afmetingen toegestaan door het certificaat.

MONTAGE EN BEVESTIGING


Eenvoudige montage van het ingebouwde frame in de doorgangruimte (ongeveer 5-10 mm groter dan de installatieafmetingen) van het plafond.

Schroeven door het plafond van gipsplaten en het aluminium kader met geïntegreerde schroeven voor droge wanden. De beschermdoppen plaatsen. Het geheel insmeren en de klep bevestigen.



Getest op brandweerstand vanaf onderzijde (vanuit de ruimte zelf)
DIN 4102-2

MONTAGE EN BEVESTIGING

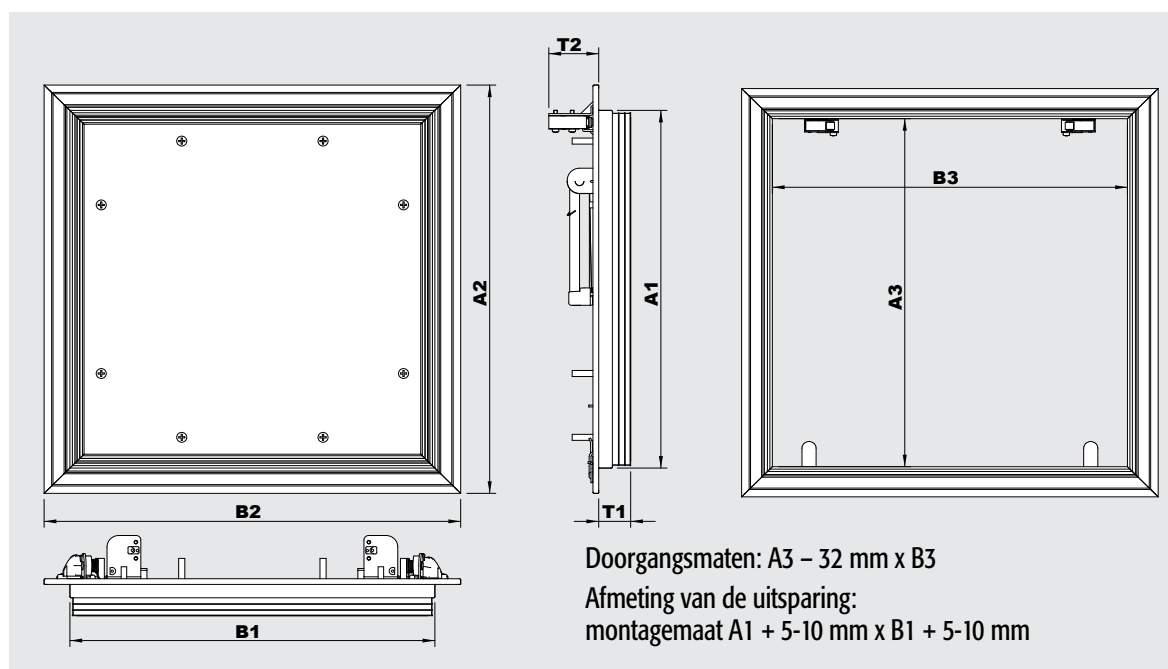

MATEN EN PRODUCTNUMMERS

1 PLAAT VAN 15 mm EI 30-certificaat

AFMETINGEN IN MM A x B (V)	MONTAGEMATEN A1 x B1	TOTALE AFMETINGEN A2 x B2	BINNENBREEDTE A3 x B3	DIEPTE		GEWICHT IN KG	REFERENTIE
				T1	T2		
300 x 300	303 x 303	345 x 345	234 x 234	26	60	5,4	A10565
400 x 400	403 x 403	445 x 445	334 x 334	26	60	7,4	A10566
500 x 500	503 x 503	545 x 545	434 x 434	26	60	10,4	A10567
600 x 600	603 x 603	645 x 645	534 x 534	26	60	14,1	A10568

Afmetingen aangeduid in mm, (V) = sluitzijde.

Productnummers niet op voorraad – 3-4 weken leveringstermijn.

**U moet vóór iedere bestelling
 alle certificaten laten valideren
 door uw controlekantoor**